


SCALDABAGNO 10 LT SOTTOLAVELLO



- Caldaia in acciaio testata 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere
- Anodo di magnesio per proteggere la caldaia dalla corrosione
- Lampada spia di funzionamento
- Interruttore bipolare
- Isolamento in poliuretano senza CFC

CARATTERISTICHE		CHX 10 S/2
Capacità	l	10
Potenza	W	1200
Voltaggio	V	230
Tempo di riscald. ($\Delta T = 45^\circ \text{C}$)	min	30
Temperatura massima d'esercizio	$^\circ\text{C}$	78
Dispersione termica a 65°C	KW/24h	0,43
Pressione massima d'esercizio	bar	8
Peso netto	Kg	6,6
Classe		A
Profilo di prelievo		XXS

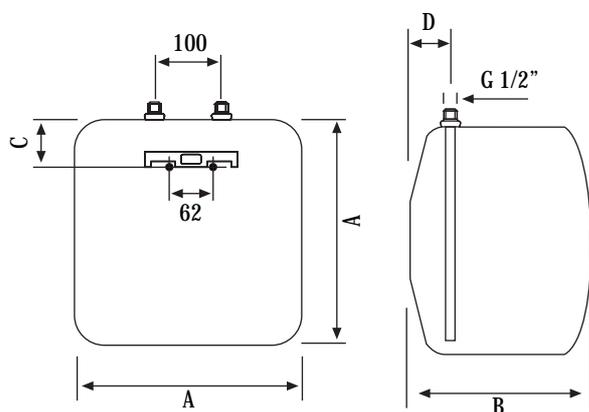

	CHX 10 S/2
A	360
B	298
C	144
D	92