


Aquapanel® Exterior Reinforcing Tape **KNAUF**

Prodotto, Campo di applicazione, Caratteristiche, Lavorazione

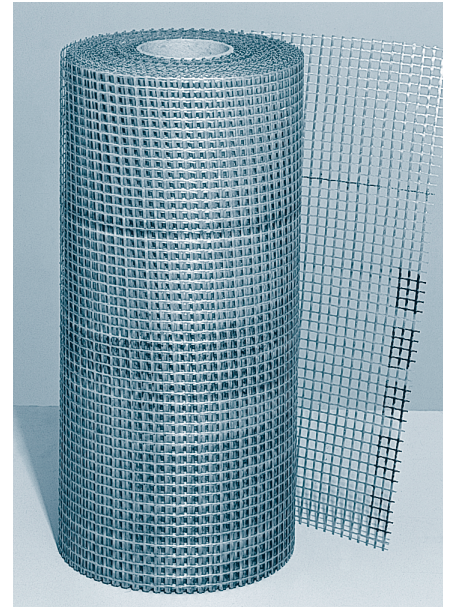

Prodotto

Composizione

Tessuto in fibre di vetro con un rivestimento resistente agli alcali, per l'armatura delle fughe su AQUAPANEL® Outdoor.

Confezioni

n° 3 rotoli/conf.

Codice articolo
59051

Campo di applicazione

AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Tape viene usato per rinforzare le fughe tra le lastre AQUAPANEL® Outdoor stuccate con AQUAPANEL® Exterior Basecoat come da scheda tecnica Sistema AQUAPANEL®.

Caratteristiche

Grammatura: 200 g/m²
Maglia effettiva 5 x 5 mm
Sollecitazione massima di rottura: circa 2500 N/5 cm
Spessore: 0,8 mm
Colore: Blu

Lavorazione

Applicazione

Trattare la fuga con AQUAPANEL® Exterior Basecoat, applicare l'AQUAPANEL® Exterior

Reinforcing Tape per armare il giunto e completare la stuccatura.

Seguire le indicazioni della scheda tecnica del Sistema AQUAPANEL®.

Magazzinaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto dall'umidità.

Consumo

Circa 2,1 m per 1 m² AQUAPANEL® Outdoor.

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211 Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi Terme (FI)
Tel. 0571 6307 Fax 0571 678014

www.knauf.it
knauf@knauf.it

K-Centri:
Knauf Milano - Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711
Knauf Padova - Padova (PD)
Tel. 049 7165011
Knauf Pisa - Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 692253
Knauf Roma - Roma (RM)
Tel. 06 32099911

KNAUF INVOLUKRO

AQUAPANEL®

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla Società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI). Tutti i dati forniti sono indicativi e la Società Knauf s.a.s. si riserva di apportare le modifiche che si riterranno opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei propri procedimenti produttivi.